


BLDC MOTOR ZN-BL1515

应用: 光纤端面检测仪、光学仪器、精密医疗仪器、
自动化仪表、安防仪器、工业机器人、航空航天

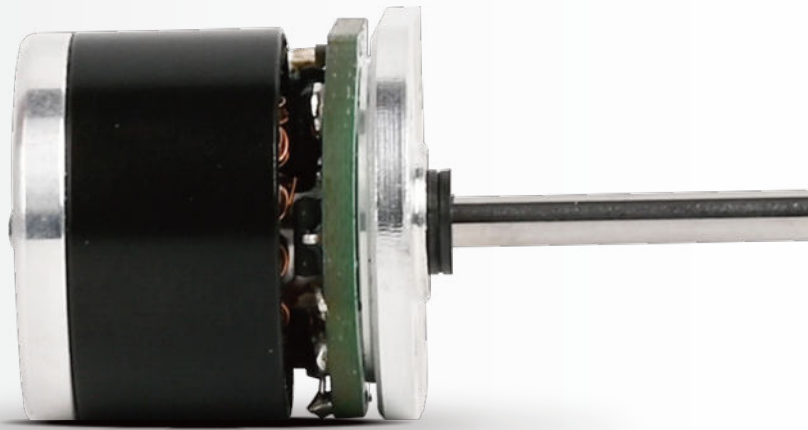

OVERALL DIMENSIONS \ 产品参数

标准使用状态		电气特性		机械特性	
额定电压	5.0V DC	空载转速	12000rpm±10%(闭环)	外观	外表无油污、污物、划伤等
使用电压范围	3-24V DC	空载电流	0.45A Max	尺寸	见外观图
额定负载	14.14 mNm	额定负载	2.36 mNm	重量	14g (REF)
回转方向	CCW正转, 逆时针	额定负载转速	5000rpm±10%	极数	8极
使用姿势	出力轴方向为竖直	额定负载电流	1.7A ±15%	相数	3相
标准使用温度	20℃	等效电阻	1.8Ωm±15%	驱动方式	PWM 三相全波

PRODUCT SHOWCASE

产品多角度展示

