BLDC MOTOR ZN-BL2418

应用：电推剪、个人护理、机器人、美容仪、微型泵、智能家电、电子玩具、工业设备

体积小

动力足

噪音低

长寿命

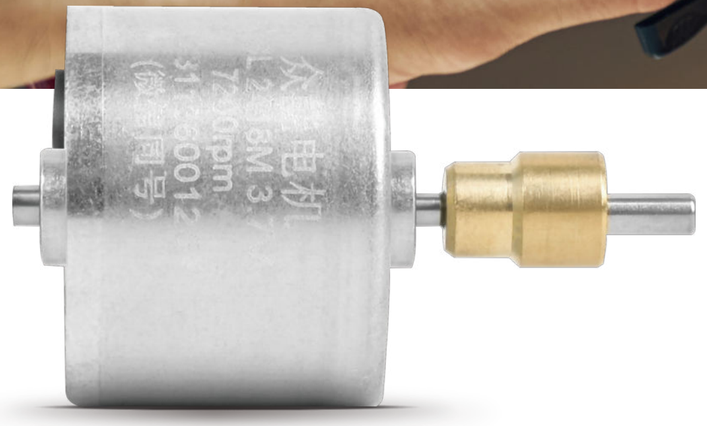

PRODUCT SHOWCASE

产品多角度展示

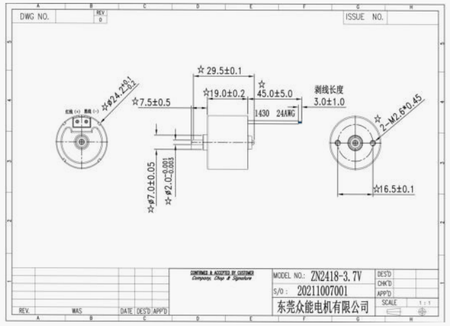

尺寸图 \ Dimension drawing

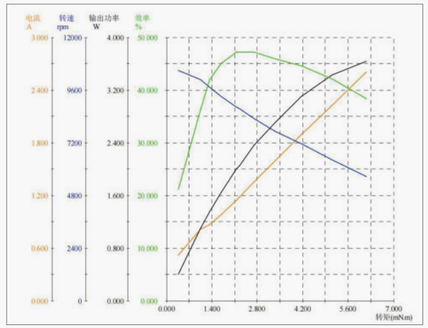

曲线图 \ Graph

OVERALL DIMENSIONS \ 产品参数

标准使用状态		电气特性		机械特性	
额定电压	3.7V DC	空载转速	10489rpm±10%	外观	外表无油污、污物、划伤等
使用电压范围	3-36V DC	空载电流	0.6 A Max	尺寸	见外观图
额定负载	2.24m. Nm(开环)	额定负载	2.24m.Nm	重量	31g
回转方向	CCW正转，逆时针	额定负载转速	8745rpm±15%	极数	12极
使用姿势	出力轴方向为竖直	额定负载电流	1.4A ±15%	相数	3相
标准使用温度	20°C	起动转矩	6.97m.Nm Min	驱动方式	PWM 三相全波
使用温度范围	-30~80°C	起动电流	3.0A Max		
标准使用湿度	65%	等效电阻	0.33Ohm±15%		
使用湿度范围	5%~95%	绝缘电阻	DC 250V		
保存温度范围	-40~95°C	耐高压	350V AC		
绝缘等级	Class A and more	噪音	60dBA 最大		