

BLDC MOTOR ZN-BL3239N


应用：动物推剪、电动工具、园林工具、自动化设备、机器人、智能家电、医疗设备、真空泵

- 体积小
- 动力足
- 噪音低
- 长寿命




PRODUCT SHOWCASE

产品多角度展示

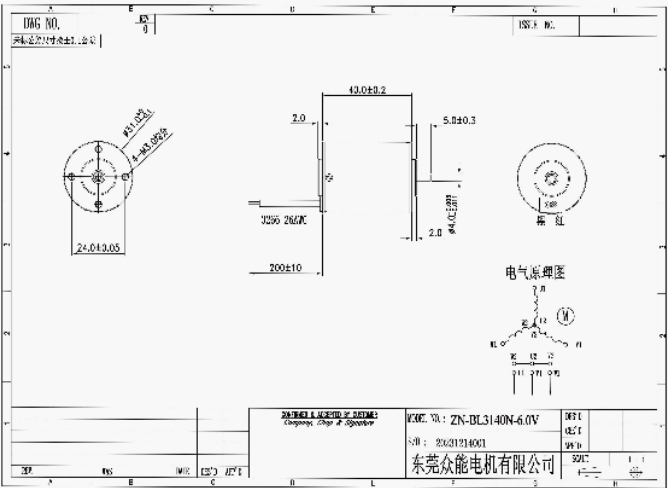

尺寸图 \ Dimension drawing

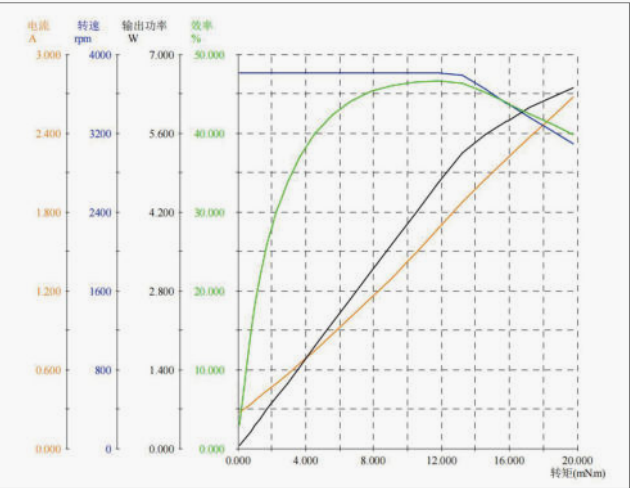

曲线图 \ Graph

OVERALL DIMENSIONS \ 产品参数

标准使用状态	电气特性	机械特性
额定电压	7.4V DC	外观
使用电压范围	6-24V DC	尺寸
额定负载	18.58 mN.m	重量
回转方向	CCW正转, 逆时针	极数
使用姿势	出力轴方向为竖直	相数
标准使用温度	20°C	驱动方式
使用温度范围	-30~80°C	
标准使用湿度	65%	
使用湿度范围	5%~95%	
保存温度范围	-40~95°C	
绝缘等级	Class A and more	