
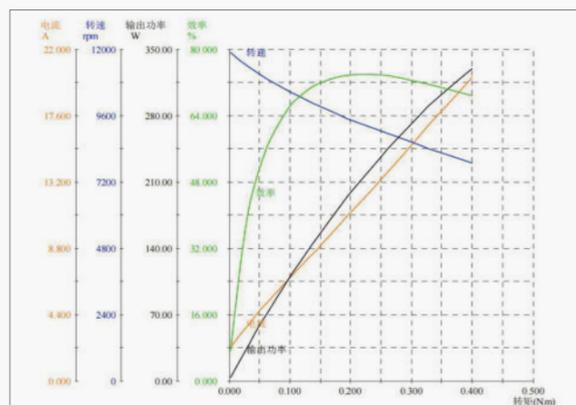


# BLDC MOTOR ZN-BL4475

应用: 主轴雕刻机、自动化、医疗器械

## OVERALL DIMENSIONS \ 产品参数

标准使用状态	电气特性	机械特性			
额定电压	24V DC	空载转速	12000rpm±10%	外观	外表无油污、污物、划伤等
使用电压范围	24-48V DC	空载电流	2.5 A Max	尺寸	见外观图
额定负载	0.142Nm	额定负载	0.142Nm	重量	404g
回转方向	CW正转, 逆时针	额定负载转速	10000rpm±10%	极数	6 极
使用姿势	出力轴方向为竖直	额定负载电流	10 A ±15%	相数	3 相
标准使用温度	20°C	起动转矩	0.4Nm Min	驱动方式	PWM 三相全波
使用温度范围	-30~80°C	起动电流	30A Max		
标准使用湿度	65%	等效电阻	0.2 Ohm±15%		
使用湿度范围	5%~95%	绝缘电阻	DC 250V		
保存温度范围	-40~95°C	耐高压	350V AC		
绝缘等级	Class A and more	噪音	75dBA 最大		

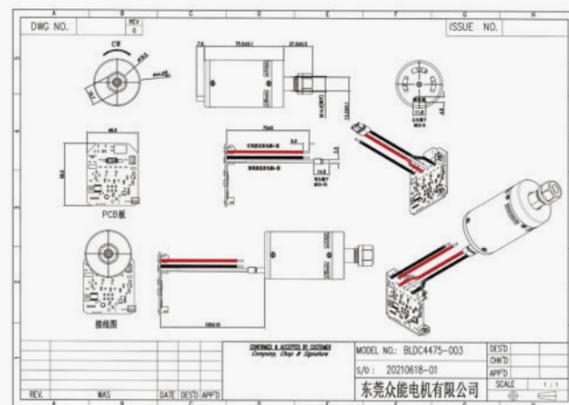

## PRODUCT DISPLAY 产品展示



## PRODUCT FEATURES 产品特点

- 高精密
- 大扭矩
- 噪音低
- 长寿命