
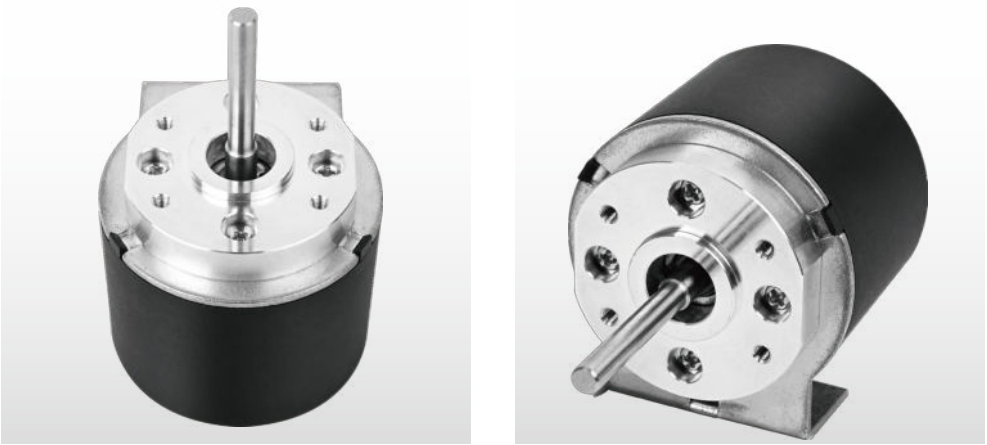
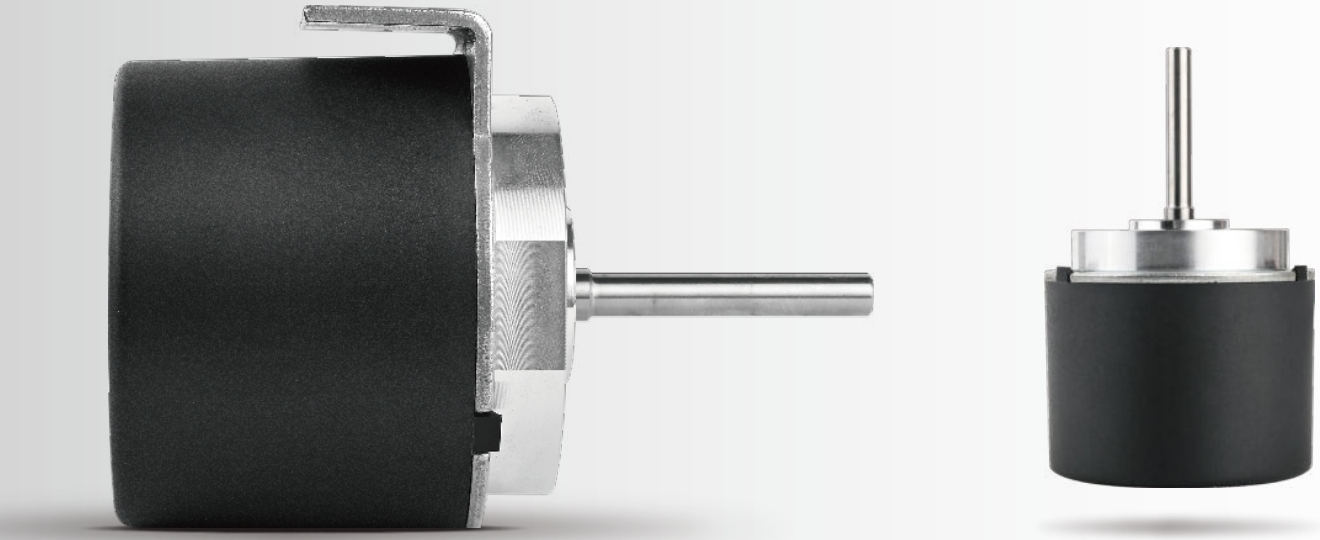


BLDC MOTOR ZN-BL4824W

应用:工业真空泵、自动化设备、电动工具、医疗机械

OVERALL DIMENSIONS \ 产品参数

标准使用状态		电气特性		机械特性	
额定电压	24V DC	空载转速	3500rpm±10%	外观	外表无油污、污物、划伤等
使用电压范围	6-48V DC	空载电流	0.6A Max	尺寸	见外观图
额定负载	0.117 Nm	额定负载	0.117 Nm	重量	295g (REF)
回转方向	CCW正转, 逆时针	额定负载转速	3000rpm±15%	极数	10极
使用姿势	出力轴方向为竖直	额定负载电流	2.2A ±15%	相数	3相
标准使用温度	20°C	等效电阻	1.8 Ohm±15%	驱动方式	PWM 三相全波
使用温度范围	-30~80°C	绝缘电阻	DC 250V		
标准使用湿度	65%	耐高压	350V AC		
使用湿度范围	5%~95%	噪音	50dBA 最大		
保存温度范围	-40~95°C				
绝缘等级	Class A and more				

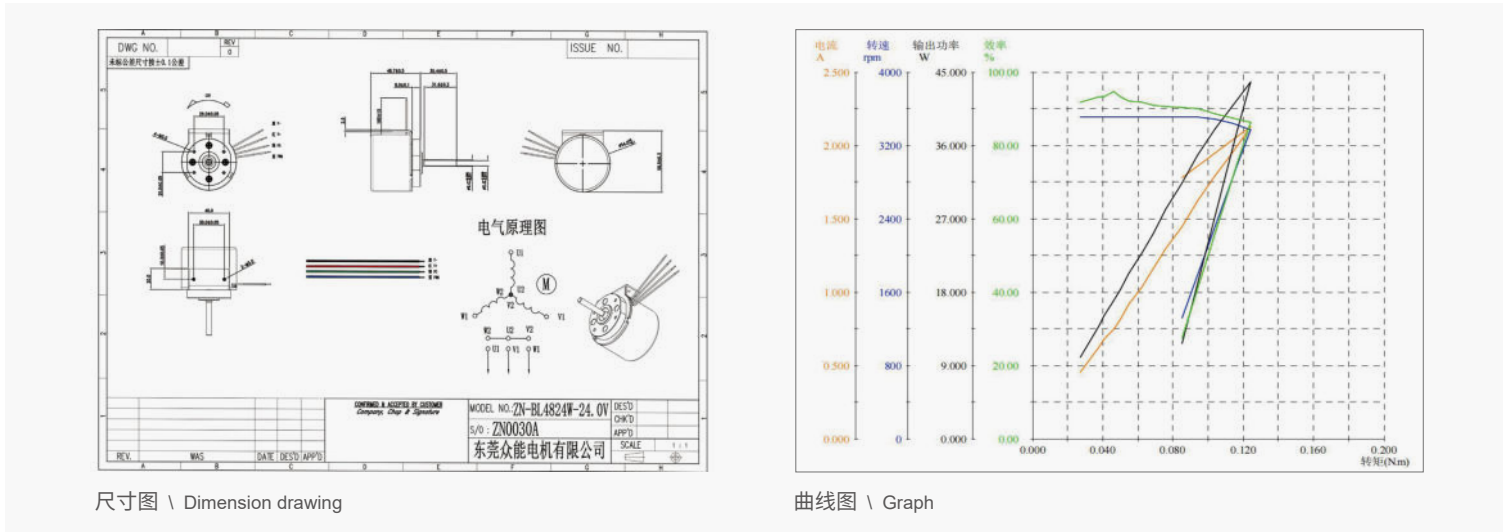

PRODUCT DISPLAY

产品展示

PRODUCT FEATURES

产品特点

- 高功率
- 高精度
- 运行稳
- 强动力