

BLDC MOTOR ZN-BL52110

应用：主轴雕刻机、工业自动化化、机械设备、医疗器械

- 

高精度
- 

大扭矩
- 


运行稳
- 

长寿命




OVERALL DIMENSIONS \ 产品参数

标准使用状态		电气特性		机械特性	
额定电压	48V DC	空载转速	12600rpm±10%	外观	外表无油污、污物、划伤等
使用电压范围	24-48 V DC	空载电流	3.0 A Max	尺寸	见外观图
额定负载	0.223 Nm	额定负载	0.223Nm	重量	685g
回转方向	CW正转, 逆时针	额定负载转速	10000rpm±10%	极数	4 极
使用姿势	出力轴方向为竖直	额定负载电流	12.5A ±15%	相数	3 相
标准使用温度	20℃	起动转矩	0.85Nm Min	驱动方式	PWM 三相全波
使用温度范围	-30~80℃	起动电流	42.5A Max		
标准使用湿度	65%	等效电阻	0.1 Ohm±15%		
使用湿度范围	5%~95%	绝缘电阻	DC 250V		
保存温度范围	-40~95℃	耐高压	350V AC		
绝缘等级	Class A and more	噪音	105dBA 最大		

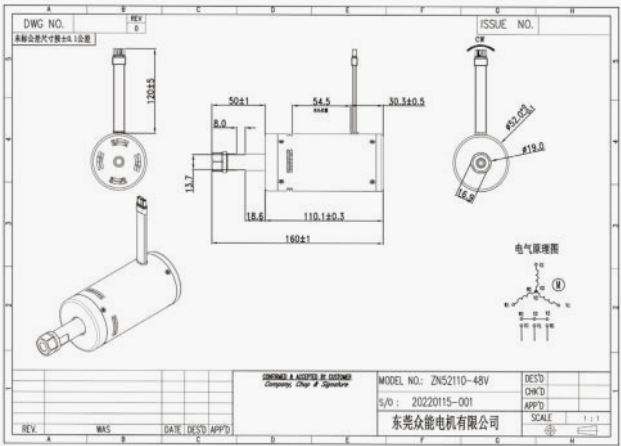

尺寸图 \ Dimension drawing

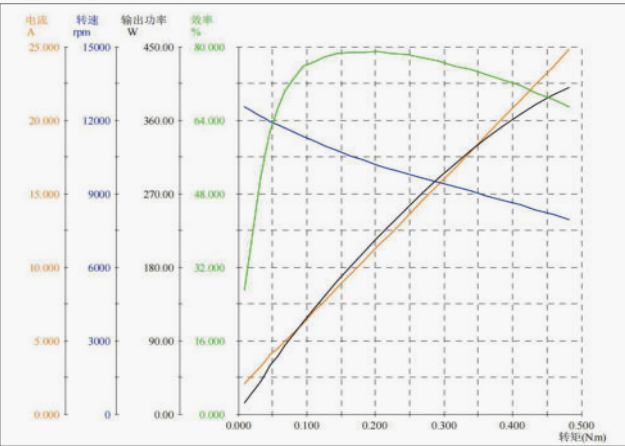

曲线图 \ Graph