


BLDC MOTOR ZN-BL6420


应用: 园林工具、机械设备、工业自动化、电动工具

OVERALL DIMENSIONS \ 产品参数


标准使用状态		电气特性		机械特性	
额定电压	36V DC	空载转速	5500pm±10%	外观	外表无油污、污物、划伤等
使用电压范围	12-48V DC	空载电流	2.5 A Max	尺寸	见外观图
额定负载	0.379N.m	额定负载	0.379N.m	重量	650 g
回转方向	CW正转, 逆时针	额定负载转速	5300rpm±10%	极数	14 极
使用姿势	出力轴方向为竖直	额定负载电流	10 A ±15%	相数	3 相
标准使用温度	20°C	等效电阻	0.2 Ohm±15%	驱动方式	PWM 三相全波
使用温度范围	-30~80°C	绝缘电阻	DC 250V		
标准使用湿度	65%	耐高压	350V AC		
使用湿度范围	5%~95%	噪音	105dBA 最大		
保存温度范围	-40~95°C				
绝缘等级	Class A and more				

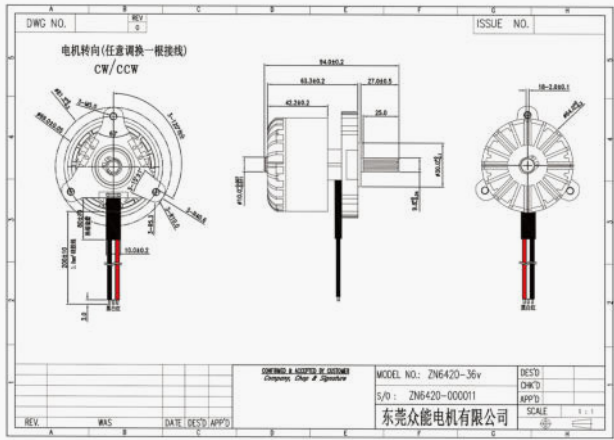

尺寸图 \ Dimension drawing

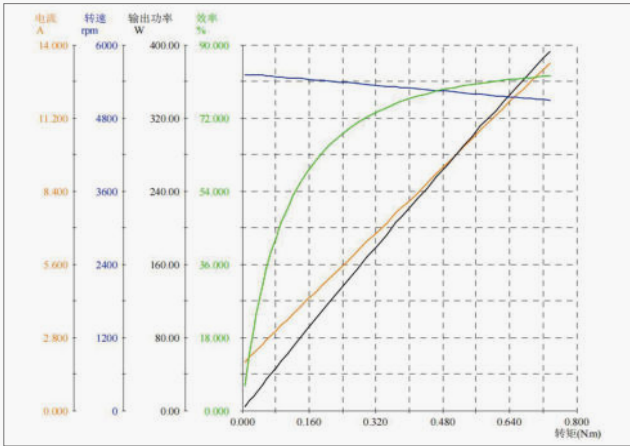

曲线图 \ Graph

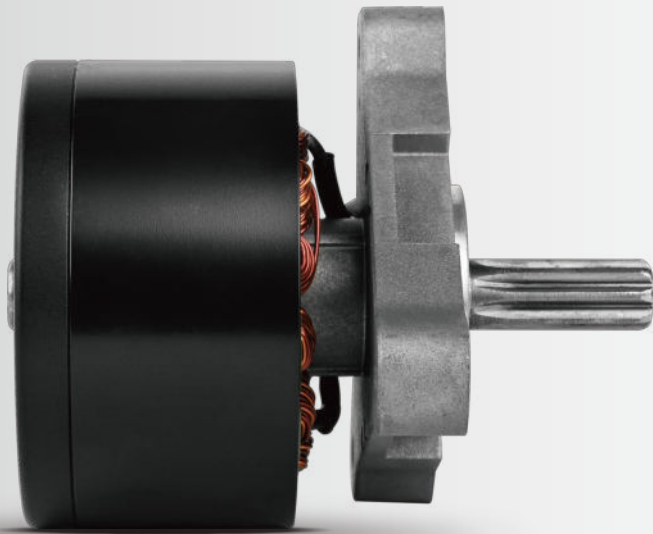

PRODUCT FEATURES 产品特点



高功率



扭矩大



运行稳



长寿命