

BLDC MOTOR ZN2838

应用：电推剪、个人护理、机器人、美容仪、微型泵、智能家电、电子玩具、工业设备



体积小



动力足



噪音低



长寿命




PRODUCT SHOWCASE

产品多角度展示




OVERALL DIMENSIONS \ 产品参数

标准使用状态		电气特性		机械特性	
额定电压	3.7V DC	空载转速	8456rpm±10%	外观	外表无油污、污物、划伤等
使用电压范围	3.7-24V DC	空载电流	1.0 A Max	尺寸	见外观图
额定负载	7.984m. Nm	额定负载	7.984m.Nm	重量	69g
回转方向	CCW正转, 逆时针	额定负载转速	6651rpm±10%	极数	6极
使用姿势	出力轴方向为竖直	额定负载电流	3.5A ±15%	相数	3相
标准使用温度	20°C	起动转矩	31.7m.Nm Min	驱动方式	PWM 三相全波
使用温度范围	-30~80°C	起动电流	11.2A Max		
标准使用湿度	65%	等效电阻	0.170hm±15%		
使用湿度范围	5%~95%	绝缘电阻	DC 250V		
保存温度范围	-40~95°C	耐高压	350V AC		
绝缘等级	Class A and more	噪音	65dBA 最大		

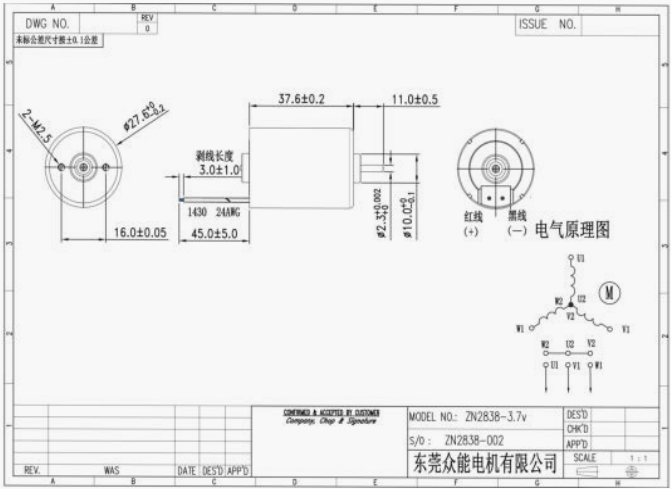

尺寸图 \ Dimension drawing

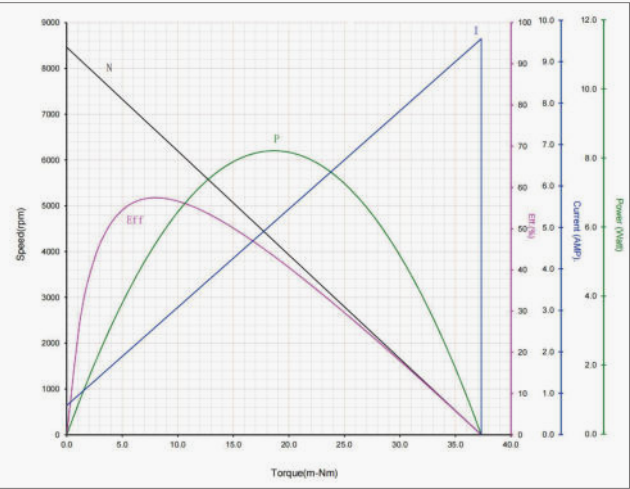

曲线图 \ Graph