BLDC MOTOR ZN-BL2824W

应用：宠物剪、按摩器、电子玩具、智能小家电、个人护理、智能家居

体积小

动力足

噪音低

长寿命

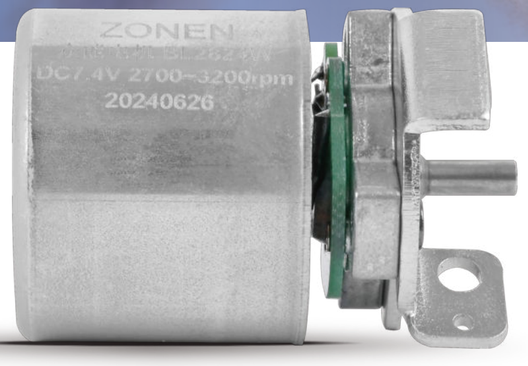

PRODUCT SHOWCASE

产品多角度展示

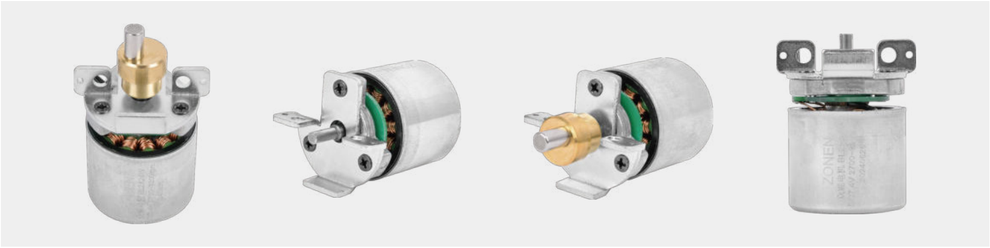

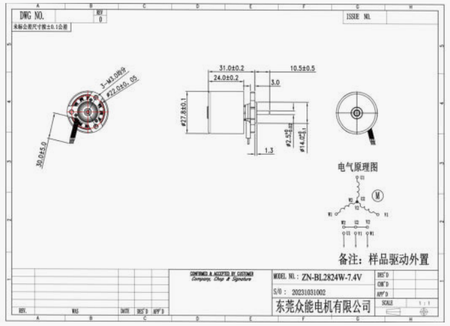

尺寸图 \ Dimension drawing

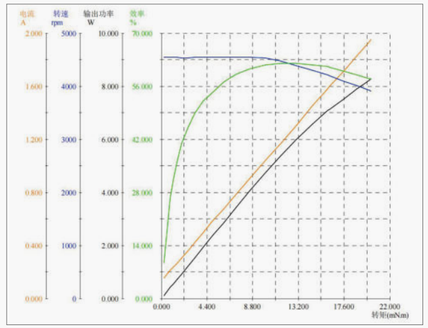

曲线图 \ Graph

OVERALL DIMENSIONS \ 产品参数

标准使用状态		电气特性		机械特性	
额定电压	7.4V DC	空载转速	3187rpm±10%(闭环)	外观	外表无油污、污物、划伤等
使用电压范围	3-24V DC	空载电流	0.4A Max	尺寸	见外观图
额定负载	359.6g.cm	额定负载	359.6g.cm	重量	84g
回转方向	CCW正转，逆时针	额定负载转速	3146rpm±10%	极数	10极
使用姿势	出力轴方向为竖直	额定负载电流	3.2A ±15%	相数	3相
标准使用温度	20°C	等效电阻	0.48 Ohm±15%	驱动方式	PWM 三相全波
使用温度范围	-30~80°C	绝缘电阻	DC 250V		
标准使用湿度	65%	耐高压	350V AC		
使用湿度范围	5%~95%	噪音	60dBA 最大		
保存温度范围	-40~95°C				
绝缘等级	Class A and more				